



## **Handbuch für Endkunden**

**PREMIUM Edition 2003 Version 1.0.1**

## Inhaltsverzeichnis

<b>1 Was ist Confixx – Allgemeines .....</b>	<b>4</b>
1.1 Der Login .....	4
1.2. Zeitliche Verzögerung von Einstellungen.....	4
<b>2 Die Bereiche der Weboberfläche .....</b>	<b>5</b>
<b>3 Allgemein.....</b>	<b>6</b>
3.1 Übersicht .....	6
3.2 Passwort ändern.....	7
3.3 Sprachauswahl .....	7
3.4 Transfervolumen.....	8
3.5 Transfervolumen.....	8
3.6 Servermeldungen .....	9
3.7 FrontPage.....	9
<b>4 E-Mail .....</b>	<b>9</b>
4.1 POP3-Postfächer.....	9
4.1.1 POP3-Postfächer .....	10
4.1.2 POP3-Postfächer bearbeiten.....	10
4.1.3 POP3-Postfächer löschen .....	10
4.2 E-Mail-Adressen .....	11
4.2.1 E-Mail-Adresse anlegen .....	11
4.2.2 E-Mail-Weiterleitung einrichten.....	11
4.3 Autoresponder .....	12
<b>5 Datenbanken .....</b>	<b>13</b>
5.1 Übersicht .....	13
5.2 MySQL.....	13
5.2.1 Datenbank anlegen .....	13
5.2.2 Passwort für Datenbank ändern .....	13
5.2.3 Datenbank löschen.....	14
5.2.4 phpMyAdmin .....	14
5.3 Shell-Zugriff .....	14
<b>6 Tools .....</b>	<b>14</b>
6.1 Übersicht .....	14
6.2 WebFTP .....	14
6.3 WebMail.....	15
6.4 Perl-Debugger .....	17
6.5 Domains/Sub-Domains.....	17
6.5.1 Domainregeln festlegen.....	18
6.5.2 Sub-Domains anlegen .....	18
6.5.3 Sub-Domains löschen .....	18
6.5.4 Catch-All-Domain .....	19
6.6 Passwortschutz.....	19
6.6.1 Passwortschutz einrichten.....	19
6.6.2 Passwortschutz bearbeiten .....	20
6.6.3 Passwortschutz aufheben .....	21
6.7 FTP-Benutzer .....	21
6.7.1 FTP-Benutzer anlegen .....	21
6.7.2 Passwort ändern .....	22

6.7.3	FTP-Benutzer löschen.....	22
6.8	Fehlerseiten.....	22
6.8.1	Fehlerseiten anlegen.....	22
6.8.2	Fehlerseiten ändern.....	23
6.8.2	Fehlerseiten ändern.....	23
<b>7</b>	<b>Allgemeine Hilfe .....</b>	<b>23</b>
7.1	FTP – so lädt man Dateien auf den Server.....	23
7.1.1	Upload mit einem FTP-Programm.....	23
7.1.2	Index- / Startseite .....	24
7.1.3	Besonderheiten bei CGI-Scripten / Per-Programmen.....	25
7.2	E-Mails schreiben / versenden.....	25
7.2.1	Mit Outlook Express .....	25
7.2.2	Mit Netscape .....	26
7.2.3	Mit WebMail.....	27
7.3	Webalizer.....	27

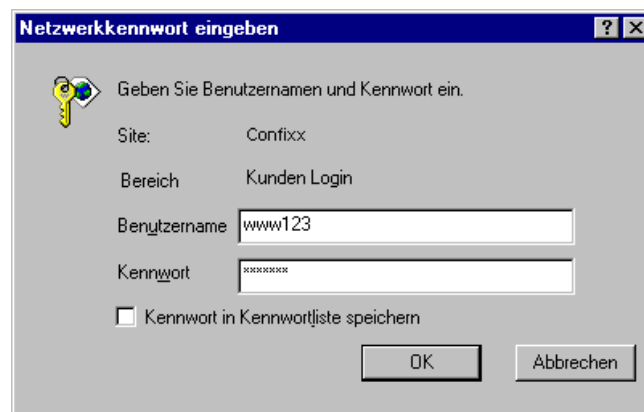
## 1 Was ist Confixx – Allgemeines

Confixx ist eine Weboberfläche, mit der Sie viele wichtige Einstellungen rund um Ihre Internetpräsenz vornehmen können.

Wahrscheinlich werden nicht alle hier beschriebenen Funktionen für Sie verfügbar sein, weil Sie von Ihrem Webhoster nicht die Rechte an allen Funktionen bekommen haben oder weil der Webserver nicht alle Funktionen unterstützt.

### 1.1 Der Login

Wenn Sie die Zugangsdaten und die Internetadresse für den Login in die Confixx-Weboberfläche von Ihrem Anbieter bekommen haben, können Sie sich einloggen. Rufen Sie die Adresse mit einem Browser auf, geben Sie anschließend Benutzername und Kennwort ein und bestätigen Sie mit einem Klick auf 'OK'. Den Benutzernamen für den Login in die Confixx-Weboberfläche müssen Sie übrigens auch für den Login mit einem FTP-Programm zum Upload Ihrer Dateien verwenden.



### 1.2. Zeitliche Verzögerung von Einstellungen

Alle Änderungen, die Sie über die Confixx-Weboberfläche vornehmen, werden nicht sofort verfügbar sein. Je nach Einstellung des Webserver werden die Änderungen nach wenigen Minuten oder erst nach mehreren Stunden übernommen. Generell werden die Änderungen, die Ihre E-Mails betreffen, schneller übernommen, als z.B. Änderungen Ihrer Domains oder Sub-Domains. Wenn Sie also ein Passwort ändern, ist das alte Passwort gültig, bis die Änderungen, die Sie über die Confixx-Weboberfläche vorgenommen haben, vom Server übernommen wurden.

## 2 Die Bereiche der Weboberfläche

ALLGEMEIN	
	Übersicht
	Passwort ändern
	Sprachauswahl
	Transfervolumen
	Zugriffstatistik
	Servermeldungen
E-MAIL	
	POP3-Postfächer
	E-Mail Adressen
	Autoresponder
DATENBANKEN	
	Übersicht
	MySQL
TOOLS	
	WebFTP
	WebMail
	Perl-Debugger
	Domains
	Passwortschutz
	FTP-Benutzer
	Fehlerseiten
SONSTIGES	
	Neu einloggen
	Confixx-Hilfe

Die Confixx-Weboberfläche ist in fünf Hauptbereiche unterteilt.

Die einzelnen Bereiche und die jeweiligen Untermenüs erreichen Sie, indem Sie auf die Links der Navigationsleiste klicken.

Mit Hilfe der Menüs können Sie problemlos Leistungen bzw. Funktionen auf Ihrem Server einsehen.

Beachten Sie, dass die Menüauswahl immer wieder von uns optimiert und erweitert werden kann. Über neue Features werden Sie aber per News-Meldung von uns rechtzeitig informiert.

## 3 Allgemein

### 3.1 Übersicht

In dieser Leistungsübersicht werden einige Daten zu Ihrer Internetpräsenz aufgelistet. Der erste Wert stellt den tatsächlichen Wert dar (z.B. der genutzte Speicherplatz). Der Wert in den Klammern stellt den maximalen Wert, der meist nicht überschritten werden kann, dar.

#### **Kundendaten**

Name	Michael Mustermann
------	--------------------

#### **Leistungsübersicht**

Benutzername	web1
Domain(s)	muster.de
Speicherplatz	63 KB (Unbegrenzt)
POP3-Postfächer	2 (Unbegrenzt)
E-Mail Adressen	2 (Unbegrenzt)
E-Mail Autoresponder	0 (Unbegrenzt)
FTP-Accounts	0 (Unbegrenzt)
Transfervolumen Oktober 2003	0 KB (Unbegrenzt)
Sub-Domains	0 (Unbegrenzt)
MySQL-Datenbanken	0 (Unbegrenzt)
Aktive Leistungen	FTP, PHP, PHP-Upload, Perl, SSI, Wap
DirectoryListing	Deaktiviert <a href="#">ändern</a>
CGI/Perl außerhalb cgi-bin	Deaktiviert <a href="#">ändern</a>

Sollten Sie einen Wert überschreiten, sofern dies möglich ist, wird dieser farblich hinterlegt.

Wenn der Eintrag Directory Listing in der Übersicht erscheint, können Sie einstellen, ob der Webserver eine Liste Ihrer Dateien anzeigen darf, wenn keine Index-Seite vorhanden ist. Sehen Sie diesen Eintrag nicht, können Sie das Directory Listing nicht aktivieren.

### 3.2 Passwort ändern

Hier können Sie das Passwort für den Benutzer ändern, mit dem Sie sich in die Confixx-Oberfläche und mit einem FTP-Programm einloggen. Sie können das Passwort für Ihre Zugriffsstatistiken ebenfalls ändern.

<i>Altes Passwort</i>	<input type="text"/>
<i>Neues Passwort</i>	<input type="text"/>
<i>Passwort Wiederholung</i>	<input type="text"/>
<input type="button" value="Passwort ändern"/>	

Um Ihr Passwort zu ändern, geben Sie zunächst Ihr bisheriges Passwort an. Nun geben Sie bitte Ihr neues Passwort ein, wiederholen diesen Vorgang und bestätigen anschließend per Klick auf 'Passwort ändern'.

Ihr Passwort muss aus Sicherheitsgründen mindestens sechstellig sein, die maximale Länge des Passworts beträgt 12 Zeichen.

### 3.3 Sprachauswahl






Hier können Sie die Sprache für Ihre Weboberfläche auswählen. Zurzeit stehen Ihnen Sprachausgaben in Deutsch, English, Französisch und Italienisch zur Verfügung.

Sprache	<div>Deutsch ▼ Deutsch English Français Italiano</div>
---------	--






### 3.4 Transfervolumen

In dieser grafischen Übersicht wird das gesamte durch Ihre Internet-Präsenz verursachte Transfervolumen dargestellt.

**Transferdetails für Oktober 2003**

Tag	FTP / WEB	Gesamt
2.10.2003	 65 KB / 412 KB	477 KB
3.10.2003	 0 KB / 85 KB	85 KB
6.10.2003	 157 KB / 971 KB	1,10 MB
7.10.2003	 1,02 MB / 9,16 MB	10,19 MB
8.10.2003	 55 KB / 1,21 MB	1,27 MB
<b>Gesamt</b>	<b>1,42 MB / 19,42 MB</b>	<b>20,84 MB</b>

**Transferzusammenfassung aller Monate**

Monat	FTP / WEB	Gesamt
<u>10/2003</u>	 1,42 MB / 19,42 MB	20,84 MB
<u>9/2003</u>	 333 KB / 7,67 MB	8 MB
<u>8/2003</u>	 1,18 MB / 2,70 MB	3,87 MB
<u>7/2003</u>	 2,32 MB / 4,93 MB	7,24 MB
<u>6/2003</u>	 2 KB / 14 KB	16 KB
<b>Gesamt</b>	<b>5,24 MB / 34,73 MB</b>	<b>39,96 MB</b>

Gemessen wird das Transfervolumen, das Sie durch den UP- und Download Ihrer Dateien per FTP verursachen, sowie das Transfervolumen, das durch Aufrufe Ihrer Internetseiten verursacht wird.

In den Transferdetails eines Monats wird jeder einzelne Tag, in der Transferzusammenfassung jeder einzelne Monat angezeigt. Je nach Einstellung des Webserver kann die letzte Messung Ihres Transfervolumens einige Stunden zurückliegen.

### 3.5 Transfervolumen

In diesem Bereich können Sie Ihre Webalizer Zugriffsstatistiken einsehen. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter '7.3. Webalizer' am Ende des Handbuchs.



### 3.6 Servermeldungen

In diesem Bereich können Sie Hinweise und Fehler, die vom Server ausgegeben wurden, einsehen. Wenn z.B. ein Passwortschutz für ein Verzeichnis nicht eingerichtet wurde, können Sie hier ersehen woran dies liegt und den Fehler beheben.

Wählen Sie zuerst den Meldungstyp und wie viele Meldungen Sie sehen möchten und bestätigen Sie anschließend mit einem Klick auf 'Ansehen'.

Meldungstyp	Anzahl Meldungen
Fehler ▾	50 ▾
Ansehen	

Es gibt zwei Arten von Servermeldungen:

Es gibt zwei Arten von Servermeldungen:

- Fehler - werden beispielsweise ausgegeben, wenn ein Verzeichnis nicht existierte oder gelöscht werden konnte.
- Hinweise - dienen zur Protokollierung. Diese werden gespeichert, wenn E-Mail-Adressen, Sub-Domains usw. angelegt oder gelöscht werden.

### 3.7 FrontPage

Wenn für Sie die FrontPage Servererweiterungen eingerichtet sind, können Sie in diesem Bereich Ihr Passwort für den Zugriff mit dem FrontPage-Editor ändern.

## 4 E-Mail

### 4.1 POP3-Postfächer

Ein POP3-Postfach ist vergleichbar mit einem Briefkasten. In ihm werden die empfangenen E-Mails gespeichert. Der Schlüssel zu diesem Briefkasten ist ein Passwort, das Sie bei der Einrichtung erhalten. Sobald Sie ein POP3-Postfach angelegt haben, können Sie E-Mail-Adressen auf dieses Postfach legen. Wenn Sie E-Mails lediglich an eine bestehende E-Mail Adresse weiterleiten möchten, benötigen Sie kein POP3-Postfach. Mehr dazu erfahren Sie auch auf den folgenden Seiten.

Auflistung Ihrer POP3-Postfächer:

POP3-Postfach	Aktion	Aktion	Kommentar
web1p1	<a href="#">ändern</a>	<a href="#">löschen</a>	
web1p2	<a href="#">ändern</a>	<a href="#">löschen</a>	

#### 4.1.1 POP3-Postfächer

Um ein neues POP3-Postfach anzulegen, müssen Sie lediglich auf den Link 'Neues POP3-Postfach anlegen' klicken, das POP3-Postfach ist sofort verfügbar. Optional können Sie dazu einen Kommentar hinzufügen.

<b>Neues POP3-Postfach anlegen</b>	
Kommentarfeld (optional)	<input type="text"/>
<input type="button" value="anlegen"/>	

Daraufhin werden Benutzer und Passwort angezeigt:

<b>Hinweis:</b>
<p>Das POP3-Postfach "<b>web1p3</b>" wurde eingerichtet. Das Passwort lautet "<b>HszlivbT</b>". Sie können sich mit diesem POP3-Postfach und dem Passwort in die Confixx-Oberfläche einloggen, das Passwort ändern und WebMAIL verwenden.</p>

Den Benutzernamen und das Passwort sollten Sie sich notieren oder merken. Es wird von Ihrem E-Mail - Programm zum Abholen Ihrer E-Mails benötigt.

#### 4.1.2 POP3-Postfächer bearbeiten

Wenn Sie das Passwort für Ihr POP3-Postfach oder den Kommentar ändern möchten, klicken Sie hierzu einfach auf den Link 'Passwort ändern' in der Übersicht Ihrer POP3-Postfächer.

<b>POP3-Postfach</b>	<b>Aktion</b>	<b>Aktion</b>	<b>Kommentar</b>
web1p1	<a href="#">ändern</a>	<a href="#">löschen</a>	
web1p2	<a href="#">ändern</a>	<a href="#">löschen</a>	

Wenn Sie nur den Kommentar ändern möchten, lassen Sie die Passwortfelder frei. Um das Passwort zu ändern, geben Sie das neue ein und wiederholen dies.

<b>POP3-Postfach</b>	<b>web1p3</b>
Neues Passwort	<input type="text"/>
Passwort Wiederholung	<input type="text"/>
Kommentarfeld (optional)	<input type="text"/>
<input type="button" value="Daten speichern"/>	

#### 4.1.3 POP3-Postfächer löschen

Sobald ein POP3-Postfach nicht mehr benötigt wird können Sie es durch einen Klick auf den Link 'Postfach löschen' in der Übersicht Ihrer POP3-Postfächer entfernen.

## 4.2 E-Mail-Adressen

E-Mail-Adressen können auf ein POP3-Postfach gelegt werden, damit die E-Mails in diesem Postfach gespeichert werden, oder auf eine bestehende E-Mail Adresse weitergeleitet werden.

### 4.2.1 E-Mail-Adresse anlegen

Wenn Sie ein POP3-Postfach eingerichtet haben, können Sie eine E-Mail Adresse anlegen, die auf ein POP3-Postfach weiterleiten soll. Unter der Überschrift 'Neue E-Mail Adresse hinzufügen' befindet sich das Formular, mit dem Sie eine neue E-Mail Adresse mit POP3-Postfach erstellen können. Geben Sie im ersten Eingabefeld den Namen ein, der vor '@domain' stehen soll. Sofern Sie mehr als eine Domain haben oder wenn Sie eine Sub-Domain angelegt haben, können Sie im zweiten Feld die Domain für die E-Mail Adresse auswählen. Im letzten Feld wählen Sie das POP3-Postfach aus, in dem die E-Mails gespeichert werden sollen und mit dem Sie die E-Mails abholen möchten.

#### *Folgende E-Mail Adressen sind angelegt*

<b>E-Mail Adresse</b>	<b>Weiterleiten nach</b>	<b>Empfänger</b>	<b>Aktion</b>
*@muster.de	web1p1	<a href="#">bearbeiten</a>	<a href="#">löschen</a>
neueemail@muster.de	web1p1	<a href="#">bearbeiten</a>	<a href="#">löschen</a>

#### *Neue E-Mail Adresse hinzufügen*

<b>Neue E-Mail Adresse</b>	<b>POP3-Postfach</b>
<input type="text"/> @ <input type="text" value="muster.de"/>	<input type="text" value="web1p1"/>
<input type="button" value="Hinzufügen"/>	

#### *Neue Weiterleitung hinzufügen*

<b>Neue E-Mail Adresse</b>	<b>Bestehende E-Mail</b>
<input type="text"/> @ <input type="text" value="muster.de"/>	<input type="text"/>
<input type="button" value="Hinzufügen"/>	

### 4.2.2 E-Mail-Weiterleitung einrichten

Unter der Überschrift 'Neue Weiterleitung hinzufügen' befindet sich das Formular, mit dem Sie eine neue E-Mail-Weiterleitung erstellen können. Wie bereits bei dem Anlegen von E-Mail-Adressen geben Sie im ersten Eingabefeld den Namen ein, der vor '@domain' stehen soll. Sofern Sie mehr als eine Domain haben oder wenn Sie eine Sub-Domain angelegt haben, können Sie im zweiten Feld die Domain für die E-Mail-Adresse auswählen. Im letzten Eingabefeld geben Sie die bestehende E-Mail-Adresse ein, zu der die neue E-Mail-Adresse weiterleiten soll. Wenn Sie jetzt auf 'Hinzufügen' klicken, wird die neue E-Mail-Adresse angelegt und in der Liste Ihrer E-Mail-Adressen zu sehen sein.

### 4.3 Autoresponder

Für alle E-Mail-Adressen, die Sie über Confixx angelegt haben, können Sie Autoresponder einrichten. Schickt jemand eine E-Mail an die Adresse mit Autoresponder wird diese mit einem Standardtext beantwortet. Die E-Mail, die an Sie geschickt wurde, können Sie natürlich immer noch über Ihr E-Mail Programm abrufen. Autoresponder sind dann sinnvoll, wenn Sie Ihre E-Mails längere Zeit nicht abrufen können.

<b>Autoresponder für *@muster.de anlegen</b>	
Betreff	<input type="text"/>
Text	<div><div></div><div></div></div>
	<input type="checkbox"/> E-Mail Adresse des Absenders
	<input type="text"/> Name des Absenders
<input type="button" value="Anlegen"/>	

<b>Autoresponder für *@muster.de löschen</b>
<input type="button" value="Jetzt löschen!"/>

## 5 Datenbanken

### 5.1 Übersicht

Dieser Bereich ist für Sie nur interessant, wenn Sie Programme oder CGI-Scripte einsetzen, die eine Datenbank benötigen. Beispielsweise benötigen viele Gästebücher, Shopsysteme oder Foren eine Datenbank.

### 5.2 MySQL

Datenbanken können Sie hier per Mausklick einrichten und verwalten.

Sie verwenden derzeit **2** von **unlimitiert** möglichen Datenbanken.

Datenbank	Aktion
usr_web1_2	<a href="#">Datenbank löschen</a>
usr_web1_1	<a href="#">Datenbank löschen</a>

Der Benutzername für den Zugriff auf Ihre MySQL Datenbank lautet "web1". Ihr Passwort können Sie [hier ändern](#).

[Klicken Sie hier](#), um eine weitere Datenbank anzulegen.

#### 5.2.1 Datenbank anlegen

Mit einem Klick auf den Link 'Klicken Sie hier...', können Sie eine Datenbank anlegen.

Nachdem Sie Ihre Datenbank angelegt haben erhalten Sie wichtige Informationen für den Zugriff auf die Datenbank. Diese Informationen sollten Sie sich notieren oder merken.

#### Hinweis:

Die Datenbank "**usr\_web1\_3**" wurde eingerichtet. Sie erhalten Zugriff über den MySQL-Benutzer "**web1**". Als Host verwenden Sie bitte "**localhost**".

Der Benutzername für den Datenbankzugriff ist identisch mit dem Benutzer für die Confixx-Weboberfläche und dem FTP-Zugang. Dieser Benutzer und das Passwort gelten auch für weitere Datenbanken, die Sie anlegen.

#### 5.2.2 Passwort für Datenbank ändern

Um das Passwort für den MySQL-User zu ändern, klicken Sie auf den Link 'Ihr Passwort können Sie hier ändern'.

<b>MySQL Benutzername</b>	<b>web1</b>
Neues Passwort	<input type="text"/>
Passwort Wiederholung	<input type="text"/>
	<input type="button" value="Passwort ändern"/>

Nun geben Sie zweimal Ihr neues Passwort ein und bestätigen mit einem Klick auf 'Passwort ändern'.

### 5.2.3 Datenbank löschen

Mit einem Klick auf 'Datenbank löschen' in der Liste Ihrer Datenbanken können Datenbanken gelöscht werden.

### 5.2.4 phpMyAdmin

phpMyAdmin ist eine Weboberfläche zur Administration Ihrer MySQL-Datenbanken. phpMyAdmin gehört nicht zu Confixx. Es wird nur über die Confixx-Weboberfläche gelinkt. Wenn Sie phpMyAdmin aufrufen, werden Sie aufgefordert, Ihren Benutzer und das Passwort für Ihre Datenbanken einzugeben.

Weitere Informationen zu phpMyAdmin finden Sie unter [www.phpwizzard.net](http://www.phpwizzard.net)

## 5.3 Shell-Zugriff

Auf der Anfangsseite des Bereichs Datenbanken werden die Zugangsdaten für den Shell-Zugriff auf die MySQL-Datenbanken angezeigt. Mit dem Shell-Zugriff haben Sie einen direkten Zugang zur MySQL-Konsole, in die Sie SQL Befehle direkt eingeben können. Der Zugriff erfolgt über einen Telnet- oder einen SSH-Client, wie er für jedes Betriebssystem verfügbar ist. Ob Sie Telnet oder SSH verwenden, erfragen Sie bitte bei Ihrem Webhoster.

## 6 Tools

### 6.1 Übersicht

In diesem Bereich steht Ihnen eine Vielzahl weiterer Programme und Einstellungsmöglichkeiten zur Verfügung.
















### 6.2 WebFTP

WebFTP ist eine Weboberfläche zum Up- und Downloaden Ihrer HTML-Dokumente und Grafiken. Sie können mit WebFTP Dateien auch direkt auf dem Server bearbeiten. Um zu WebFTP zu gelangen, wählen Sie bitte einen FTP-Account aus, geben Ihr Passwort ein und klicken auf 'Go WebFTP!'.




FTP-Zugang	<input type="text" value="web1"/>
Passwort	<input type="password"/>
<input type="button" value="Go WebFTP!"/>	

Sie können sich übrigens auch direkt mit einem FTP-Account in die Confixx-Weboberfläche einloggen. Ihnen steht dann eine eingeschränkte Oberfläche zur Verfügung.

Nachdem Sie sich erfolgreich eingeloggt haben, erhalten Sie eine Liste der Dateien auf Ihrem Server:

	Verzeichnis Inhalt	Größe	Datum	Besitzer	Aktionen
	<a href="#">bin</a>	-	19.09.2003	root	 
	<a href="#">files</a>	-	19.09.2003	1000	 
	<a href="#">html</a>	-	19.09.2003	1000	 
	<a href="#">log</a>	-	28.10.2003	root	 
	<a href="#">phptmp</a>	-	19.09.2003	1000	 

**Legende:**

 Datei-Eigenschaften  
 Datei editieren  
 direkter Datei-Download

[alle de-/aktivieren](#)  
  
 Aktivierte Dateien  

Löschen

Durch einen Klick auf den Dateinamen können Sie sich die Datei im Browser anzeigen lassen oder einen Ordner öffnen. Um eine Datei umzubenennen oder die Rechte für diese Datei zu bearbeiten, klicken Sie auf das Symbol 'Datei-Eigenschaften'.

Im Menü von WebFTP stehen Ihnen verschiedene Befehle und Funktionen zur Verfügung:

'Neue Textdatei' legt ein neues Dokument an – Sie können Daten direkt in ein Eingabeformular eingeben und die Datei auf dem Server speichern.

Mit 'Datei hochladen' können Sie eine Datei von Ihrem lokalen Rechner auf den Server überspielen.

Die Funktion 'Neues Verzeichnis' dient dazu, neue Verzeichnisse anzulegen.

'Auffrischen' aktualisiert die Dateiliste.

## 6.3 WebMail

WebMail ist eine Weboberfläche zum Erstellen und Lesen von E-Mails über Ihren Browser. Sie erreichen WebMail über den Bereich Tools. Wählen Sie das POP3-Postfach, aus dem Sie E-Mails abholen bzw. versenden möchten, und geben Sie das zugehörige Passwort ein.

Postfach	<input type="text" value="web1p1"/>
Passwort	<input type="password"/>
<input type="button" value="Go WebMAIL!"/>	

Sie können sich übrigens auch direkt mit einem POP3-Postfach in die Confixx-Weboberfläche einloggen. Ihnen steht dann eine eingeschränkte Oberfläche zur Verfügung.

Nachdem Sie sich erfolgreich eingeloggt haben, werden alle E-Mails aufgelistet, die sich in dem POP3-Postfach befinden, mit dem Sie WebMail benutzen.

**Sie haben 3 ungelesene Nachrichten:**

	Datum	Absender	Betreff	Größe
<input type="checkbox"/>	01.10.2000 12:49	ab@domain.de	<a href="#">Ich habe eine Frage</a>	0.4kb
<input type="checkbox"/>	01.10.2000 12:49	pm@domain.de	<a href="#">Wie geht es Ihnen?</a>	0.4kb
<input type="checkbox"/>	01.10.2000 12:48	32@domain.de	<a href="#">Hallo</a>	0.4kb

Aktivierte E-Mails

[Löschen](#)

[Logout](#)

[up](#)

Eine E-Mail wird angezeigt, wenn Sie auf den Betreff klicken. Um eine oder mehrere E-Mails zu löschen, aktivieren Sie die E-Mails, und klicken Sie auf die Schaltfläche 'Löschen'.

Wenn Sie eine E-Mail geöffnet haben, stehen Ihnen folgende Funktionen zur Verfügung:

- Vorherige E-Mail
- E-Mail beantworten
- E-Mail weiterleiten
- Druckbare Version
- Nachricht Header
- Quelltext
- E-Mail löschen
- Zurück

Wenn Sie eine E-Mail beantworten, oder eine neue E-Mail verfassen, müssen Sie die E-Mail Adresse des Absenders auswählen. Möglich sind die E-Mail-Adressen, die auf das POP3-Postfach weiterleiten, mit dem Sie sich eingeloggt haben.

Absender

Empfänger

Betreff

Hallo,

...

Attachment

Sie können eine Datei, die sich auf Ihrem PC befindet, an die E-Mail anhängen. Klicken Sie auf 'Durchsuchen' und wählen Sie die entsprechende Datei aus.



## 6.4 Perl-Debugger

Mit dem Perl-Debugger können Sie Ihre Perl-Skripte auf Syntaxfehler überprüfen. Wählen Sie ein Perl-Skript aus Ihrem CGI-Verzeichnis und starten Sie den Debugger.

**Perl-Skript**

**Verzeichnis/Datei**  

html

cgi-bin

index.html

Wählen Sie das Skript aus, das Sie testen möchten und klicken Sie auf 'Prüfen'. Die Ausgabe des Perl-Debuggers entspricht der Ausgabe des Aufrufs `'perl-cw <script>'`.

## 6.5 Domains/Sub-Domains

Sub-Domains und Domains können auf bestimmte Verzeichnisse oder auf Internetadressen verweisen. Die oberste Verzeichnisebene wird durch '/' dargestellt. In dieses Verzeichnis gelangen Sie auch, wenn Sie sich mit einem FTP-Programm auf dem Server einloggen. Für ein Unterverzeichnis mit dem Namen 'ordner1' lautet der Pfad '/ordner1'. Befindet sich in diesem Ordner ein Unterverzeichnis 'ordner2', lautet der Pfad '/ordner1/ordner2'. Wenn die Domain/Sub-Domain auf eine Seite im Internet verweisen soll, geben Sie die Adresse direkt an.

**Folgende Domainregeln sind für Ihre Domains eingetragen.**

Domain	Weiterleiten nach	Aktion
muster.de	/	<a href="#">ändern</a>
www.muster.de	/	<a href="#">ändern</a>

**Hinweis:** Wenn Sie Ihre Domains auf eine Internetadresse weiterleiten und es sich bei dieser Internetadresse um einen direkten Domainnamen oder ein Verzeichnis handelt, müssen Sie ein "/" am Ende einfügen.

**Folgende Sub-Domains sind eingerichtet.**

Sub-Domain	Weiterleiten nach	Aktion	Aktion
*.muster.de	/catchall	<a href="#">löschen</a>	<a href="#">ändern</a>
sub.muster.de	/project1	<a href="#">löschen</a>	<a href="#">ändern</a>

**Sub-Domain anlegen**

Domain	Ziel
<input type="text"/> <input type="text" value=".muster.de"/>	<input type="text"/>
<input type="button" value="Speichern"/>	

### 6.5.1 Domainregeln festlegen

Um eine Domain in ein anderes Verzeichnis zu legen oder auf eine bestimmte Internetadresse weiterzuleiten klicken Sie auf den Link 'ändern' für die entsprechende Domain. Sie können 'www.domain.tld' und 'domain.tld' getrennt umleiten.

**Folgende Domainregeln sind für Ihre Domains eingetragen.**

Domain	Weiterleiten nach	Aktion
muster.de	/	<a href="#">ändern</a>
www.muster.de	/	<a href="#">ändern</a>

Nun geben Sie an, wohin die Domain verweisen soll - eine Internet-Adresse oder ein Verzeichnis – und bestätigen mit 'Speichern'.

### 6.5.2 Sub-Domains anlegen

Im ersten Eingabefeld geben Sie die gewünschte Sub-Domain an. Anschließend wählen Sie – sofern Sie mehrere Domains haben – die Domain aus, unter der die Sub-Domain erstellt werden soll. Nachdem Sie den Ziel-Pfad oder die Ziel-Internetadresse eingegeben haben, bestätigen Sie mit einem Klick auf 'Speichern'.

**Sub-Domain anlegen**

Domain	Ziel
<input type="text"/> <input type="text" value=".muster.de"/>	<input type="text"/>
<input type="button" value="Speichern"/>	

Bitte beachten Sie, dass der Ziel-Pfad beim Anlegen bereits existieren muss!

### 6.5.3 Sub-Domains löschen

Durch einen Klick auf 'löschen' in der Liste Ihrer Sub-Domains wird die Sub-Domain wieder entfernt. Sub-Domains, für die SSL installiert wurde, können nicht gelöscht werden, bevor die SSL-Funktion von Ihrem Webhoster wieder entfernt wurde.

**Folgende Sub-Domains sind eingerichtet.**

Sub-Domain	Weiterleiten nach	Aktion	Aktion
*.muster.de	/catchall	<a href="#">löschen</a>	<a href="#">ändern</a>
sub.muster.de	/project1	<a href="#">löschen</a>	<a href="#">ändern</a>

### 6.5.4 Catch-All-Domain

Mit der Angabe '\*.domain.tld' können Sie alle Aufrufe Ihrer Domain im Format 'http://xyz.domain.tld' in ein bestimmtes Verzeichnis verweisen lassen, wobei 'xyz' für eine beliebige Zeichenfolge steht. 'http://domain.de' und 'http://www.domain.de', sowie zusätzlich angelegte Sub-Domains sind hiervon nicht betroffen, die Pfadangabe muss hier zusätzlich gemacht werden.

Wichtig: Je nach Einstellung des Webserver kann es einige Stunden dauern, bis die Sub-Domains funktionieren!

## 6.6 Passwortschutz

Sie können bestimmte Verzeichnisse mit einem Passwortschutz versehen, damit nur autorisierte Benutzer Zugriff auf dieses Verzeichnis erhalten.

### 6.6.1 Passwortschutz einrichten

Um ein Verzeichnis mit einem Passwort zu schützen, müssen Sie das entsprechende Verzeichnis aus der Liste auswählen und auf den Link 'schützen' klicken.

Verzeichnis	Aktion
 <a href="#">html</a>	<a href="#">schützen</a>
 <a href="#">cgi-bin</a>	<a href="#">schützen</a>

Daraufhin erhalten Sie eine Übersicht, in der Sie Bereichsname, Login und Passwort festlegen können.

#### Neues Verzeichnis mit einem Passwort schützen:

Bezeichnung	Wert
Verzeichnis	<input type="text" value="/cgi-bin"/>
Bereichsname	<input type="text" value="login geschuetzt"/>
Login	<input type="text" value="loginname"/>
Passwort	<input type="password" value="*****"/>
Passwort Wiederholung	<input type="password" value="*****"/>
	<input type="button" value="Abschicken"/>

### 6.6.2 Passwortschutz bearbeiten

Klicken Sie zunächst in der Verzeichnisliste auf 'bearbeiten', um einen Verzeichnisschutz zu bearbeiten.

Verzeichnis	Aktion
 <a href="#">html</a>	<a href="#">schützen</a>
 <a href="#">cgi-bin</a>	<a href="#">bearbeiten</a>

Im oberen Bereich der nun folgenden Seite finden Sie Informationen über das geschützte Verzeichnis. Diese können Sie ändern und mit einem Klick auf 'übernehmen' bestätigen.

#### Informationen über das geschützte Verzeichnis:

<b>Verzeichnis:</b>	<input type="text" value="/cgi-bin"/>
<b>Bereich:</b>	<input type="text" value="login geschuetzt"/>
<input type="button" value="Übernehmen"/>	

Darunter sehen Sie im mittleren Bereich die Liste der angelegten Logins, die Zugriff auf dieses Verzeichnis haben. Sie können Benutzer löschen oder Passwörter ändern.

#### Benutzer mit Zugriff auf dieses Verzeichnis:

Benutzer	Aktion	Aktion
loginname	<a href="#">Passwort ändern</a>	<a href="#">löschen</a>

Mit dem unteren Formular können Sie neue Benutzer hinzufügen. Geben Sie einfach einen Login und zweimal das Passwort ein. Anschließend bestätigen Sie mit 'Anlegen'.


#### Neuen Benutzer hinzufügen:

<b>Login:</b>	<input type="text"/>
<b>Passwort:</b>	<input type="password"/>
<b>Passwortwiederholung:</b>	<input type="password"/>
<input type="button" value="Anlegen"/>	

### 6.6.3 Passwortschutz aufheben

Um den Passwortschutz aufzuheben, gehen Sie wie oben beschrieben auf die Bearbeitungsseite und klicken auf die Schaltfläche 'Alle Benutzer und Passwörter entfernen'.

**Passwortschutz für dieses Verzeichnis aufheben:**



## 6.7 FTP-Benutzer

Sie können neben Ihrem Haupt-FTP-Benutzer weitere FTP-Benutzer einrichten, wenn Sie zum Beispiel Bekannten oder Arbeitskollegen das Erstellen einer Internetpräsenz in einem Unterordner Ihrer Homepage ermöglichen möchten. Sie müssen Ihren Bekannten nicht die Zugangsdaten Ihres Haupt FTP-Benutzers nennen, jeder neue FTP-Benutzer erhält einen eigenen Benutzernamen und ein eigenes Passwort. Mit diesen Zugangsdaten kann sich der neue FTP-Benutzer in die Confixx-Weboberfläche einloggen. Natürlich sind in diesem Fall nicht alle Funktionen, sondern lediglich die Funktion 'Passwort ändern' und der Zugang zu WebFTP (sofern Ihr Webhoster Ihnen die Rechte für WebFTP gegeben hat) verfügbar.

Jeder neue FTP-Benutzer, der von Ihnen angelegt wird, bekommt einen eigenen Ordner innerhalb Ihrer Internetpräsenz. Es ist nicht möglich, dass mehrere FTP-Benutzer denselben Ordner verwenden. Ein FTP-Benutzer kann innerhalb seines Ordners Dateien speichern, löschen und neue Ordner anlegen. Die FTP-Benutzer, die Sie anlegen, haben keinen Zugriff auf Dateien, die sich nicht in diesem Ordner befinden.

Besonders sinnvoll ist das Anlegen weiterer FTP-Benutzer in Verbindung mit Sub-Domains, die auf das Verzeichnis eines FTP-Benutzers verweisen, der von Ihnen angelegt wurde.

**Besonderheit bei FTP-Benutzern:** Sie haben mit Ihrem Haupt-FTP-Benutzer (Ihr Zugang zur Confixx-Weboberfläche) nicht die Rechte, Ordner von zusätzlich angelegten FTP-Benutzern zu verändern oder zu löschen. Dies gilt auch für alle Dateien innerhalb dieser Verzeichnisse. Sie können Ordner, die anderen FTP-Benutzern gehören, erst löschen, wenn Sie den entsprechenden FTP-Benutzer über die Confixx-Weboberfläche gelöscht haben.

### 6.7.1 FTP-Benutzer anlegen

Wenn Sie nun also weitere FTP-Benutzer anlegen, wechseln Sie auf die Seite 'FTP-Benutzer' im Bereich Tools in der Confixx-Oberfläche. Geben Sie im Eingabefeld den Ordner des neuen FTP-Benutzers an. Wenn der Ordner nicht existiert, wird dieser automatisch erstellt. Die Ordner für die neuen FTP-Benutzer dürfen nicht in Unterordnern liegen.

#### Hinweis:

Der FTP-Benutzer "**web1f1**" wurde eingerichtet. Das Passwort lautet "**Uxl2PSjd**".

Der neue FTP-Benutzer kann sich mit seinen Zugangsdaten in diese Confixx-Oberfläche einloggen, sein Passwort ändern und WebFTP verwenden.

**Folgende FTP-Benutzer sind eingetragen.**

Benutzer	Verzeichnis	Aktion	Aktion
web1f1	/cgi-bin	<a href="#">Passwort ändern</a>	<a href="#">Benutzer löschen</a>

### 6.7.2 Passwort ändern

Um das Passwort für einen FTP-Benutzer zu ändern klicken Sie in der Liste der FTP-Benutzer einfach auf den Link 'Passwort ändern'.

### 6.7.3 FTP-Benutzer löschen

Durch einen Klick auf 'Benutzer löschen' in der Liste der FTP-Benutzer wird der FTP-Zugang entfernt.

## 6.8 Fehlerseiten

Wird im Browser eine Seite aufgerufen, die nicht existiert, erscheint eine Fehlermeldung. In diesem Fall ist es der Fehler 404 – Datei nicht gefunden. Im Bereich Fehlerseiten können Sie diese Standard-Fehlerseiten durch eigene ersetzen. Wenn Sie Fehlerseiten für ein Verzeichnis definieren, gilt dies auch für die Unterverzeichnisse, sofern für diese keine eigenen Fehlerseiten eingerichtet sind.

**Fehler 404** – Datei nicht gefunden: Dieser Fehler tritt immer dann auf, wenn eine Seite aufgerufen wird, die nicht existiert.

**Fehler 401** – Zugriff verweigert: Wird beim Aufrufen einer passwortgeschützten Seite das Passwort falsch eingegeben, erscheint diese Fehlerseite.

**Fehler 500** – Interner Server Fehler: Dieser Fehler tritt zumeist dann auf, wenn Sie ein fehlerhaftes CGI-Script aufrufen.

### 6.8.1 Fehlerseiten anlegen

In der Verzeichnisliste wählen Sie ein Verzeichnis, das Sie mit Fehlerseiten ausstatten möchten. Anschließend geben Sie für jeden Fehlertyp die Internetadresse der Fehlerseite an, die angezeigt werden soll. Sie müssen nicht für alle Felder eine URL angeben, bei den Fehlertypen, die Sie frei lassen, erscheint die Standardfehlerseite des Webbrowsers.

#### **Fehlerseiten für ein Verzeichnis definieren**

Bezeichnung	Wert
Verzeichnis	<input type="text" value="/cgi-bin"/>
Fehler 404:	<input type="text" value="http://errorcode.nic/error404.htm"/>
Fehler 401:	<input type="text" value="/error401.htm"/>
Fehler 403:	<input type="text" value="http://errorcode.nic/error404.htm"/>
Fehler 500:	<input type="text"/>
	<input type="button" value="Abschicken"/>

## 6.8.2 Fehlerseiten ändern

Klicken Sie in Ihrer Verzeichnisliste auf 'ändern', um die Fehlerseite für ein Verzeichnis zu bearbeiten.

Verzeichnis	Aktion
 <a href="#">html</a>	<a href="#">anlegen</a>
 <a href="#">cgi-bin</a>	<a href="#">ändern</a>

## 6.8.2 Fehlerseiten ändern

Zum Löschen der Fehlerseite klicken Sie zunächst auf 'ändern' und anschließend auf die Schaltfläche 'Jetzt löschen!' am Ende der Seite.

# 7 Allgemeine Hilfe

In diesem Abschnitt werden Ihnen allgemeine Schritte wie z.B. das Einrichten von E-Mail-Adressen und das Uploaden von Daten mit einem FTP-Programm erklärt.

## 7.1 FTP – so lädt man Dateien auf den Server

Für die Übertragung Ihrer Dateien auf den Server gibt es für Sie zwei Möglichkeiten, bei beiden wird FTP verwendet:

Die gebräuchlichste und komfortabelste Methode ist die Verwendung eines sogenannten FTP-Programmes, auch FTP-Client genannt, mit dem Sie eine FTP-Verbindung zum Server aufbauen und schließlich die Dateien auf den Server laden. FTP-Clients sind für jedes Betriebssystem erhältlich.

Die zweite Möglichkeit ist die Verwendung von WebFTP, sofern Ihr Webhoster diese Funktion für Sie freigegeben hat. Bei der Verwendung von WebFTP benötigen Sie für den Upload Ihrer Dateien keinen FTP-Client, sondern nur Ihren Internetbrowser. WebFTP ist ein Bestandteil der Confixx-Weboberfläche, WebFTP können Sie auch nutzen, wenn Sie nicht zu Hause sind und kein FTP-Client auf dem Computer, mit dem Sie surfen, installiert ist.

### 7.1.1 Upload mit einem FTP-Programm

Es gibt eine Vielzahl FTP-Clients, die aber alle sehr ähnlich zu bedienen sind.

Die folgenden Zugangsdaten wird Ihr FTP-Client abfragen, damit eine Verbindung zum Server aufgebaut werden kann:

**Benutzername/Login/User:** Geben Sie Ihren Benutzernamen für Confixx an (z.B. www123). Falls Sie einen weiteren FTP-Benutzer angelegt haben und Sie diesen verwenden möchten, geben Sie dessen Benutzernamen an (z.B. www123f1).

**Passwort:** Geben Sie das Passwort, mit dem Sie sich in die Confixx-Weboberfläche einloggen, an. Falls Sie einen weiteren FTP-Benutzer angelegt haben und Sie diesen verwenden möchten, geben Sie bitte dessen Passwort an.

**Host/URL/Server:** Geben Sie hier Ihre Domain oder die Adresse, die Sie von Ihrem Webhoster bekommen haben, an (ohne 'http://' also nur 'domain.de').

Es gibt zwei verschiedene Übertragungsmöglichkeiten bei der Übermittlung von Dateien per FTP:

1. Übertragung im ASCII-Format
2. Übertragung im Binärformat

Die Übertragungsart, die zu wählen ist, hängt von der jeweiligen Datei ab, die Sie hochladen wollen.

Viele FTP-Programme bieten eine automatische Erkennung für ASCII/BINÄR-Dateien an. Diese funktioniert bei den meisten Dateien (HTML-Dokumente und Bilder), wenn Sie aber PHP3-, Perl-Skripte, Zip- oder Programmdateien oder andere weniger übliche Dateitypen hochladen möchten, sollten Sie die Übertragungsart manuell einstellen.

Alle ASCII-Dateien müssen im ASCII-Format, alle Binärdateien im Binärformat hochgeladen werden. Zu den ASCII-Dateien gehören grundsätzlich alle Textdateien:

- htm/html-Dokumente (\*.html, \*.htm, \*.shtml)
- Skriptdateien (\*.php3, \*.php, \*.asp)
- Textdateien (\*.txt)
- Perlscripte (\*.pl/\*.cgi)

Zu den Binärdateien zählen unter anderem die folgenden Dateien:

- Bilder/Grafiken (\*.gif, \*.jpg)
- Microsoft Worddateien, Richtext (\*.doc, \*.rtf)
- Archivdateien (\*.zip, \*.rar, \*.arj)
- Programme (\*.exe, \*.com)
- Java-Applets (\*.class, \*.java)
- Kompilierte CGI-Programme (\*.cgi)

**Tipp:** Laden Sie erst alle ASCII-Dateien (html-Dokumente), dann alle Binär-Dateien (Bilder usw.) hoch: So müssen Sie die Übertragungsart nur einmal umstellen.

### 7.1.2 Index- / Startseite

Die HTML-Seite, die aufgerufen wird, wenn man nur Ihre Domain (z.B. <http://www.domain.de>) angibt, muss einen der folgenden Namen haben:

index.php, index.php3, index.phtml,  
index.htm, index.html, index.shtml



### 7.1.3 Besonderheiten bei CGI-Scripten / Per-Programmen

Nachdem Sie Ihr CGI-Script im richtigen Format hochgeladen haben (ASCII/Binär) müssen Sie es zum Ausführen freigeben. Hierzu wenden Sie in Ihrem FTP-Programm den Befehl 'chmod 755' an. Bei einigen CGI-Programmen kann es notwendig sein, dass Sie für bestimmte Dateien/Verzeichnisse 'chmod' mit einem anderen Parameter ausführen müssen. Lesen Sie hierzu bitte die Installationsanleitung des jeweiligen CGI-Programmes.

## 7.2 E-Mails schreiben / versenden

Sie haben zwei Möglichkeiten, E-Mails abzurufen, und zu verschicken:

- mit einem E-Mail Programm - Um E-Mails aus einem POP3-Postfach mit einem E-Mail Programm abzurufen, benötigen Sie folgende Zugangsdaten:
  - Ausgangs- und Eingangsserver (fragen Sie bitte Ihren Speicherplatzanbieter)
  - Benutzer (POP3-Postfach, z.B. www123p1)
  - Passwort (Passwort für das POP3-Postfach)
- mit WebMail (siehe 6.3)

### 7.2.1 Mit Outlook Express

Wenn Sie Ihre E-Mails von einem POP3-Postfach mit dem E-Mail Programm Outlook Express abrufen möchten, müssen Sie ein neues E-Mail Konto anlegen. Starten Sie hierzu Outlook Express und wählen Sie im Menü 'Extras' den Menüpunkt 'Konten' aus. Nun klicken Sie auf 'Hinzufügen' und wählen 'E-Mail...' aus. Geben Sie Ihren Namen und E-Mail Adresse an. Als Postausgangs- und Eingangsserver geben Sie den Server an, den Ihnen Ihr Webhoster genannt hat. Als Kontoname geben Sie den Benutzer bzw. Ihr POP3-Postfach an (z.B. www123p1).

Assistent für den Internetzugang

Namen der E-Mail-Server

Mein Posteingangsserver ist ein  Server.

Posteingangsserver (POP3, IMAP oder HTTP):

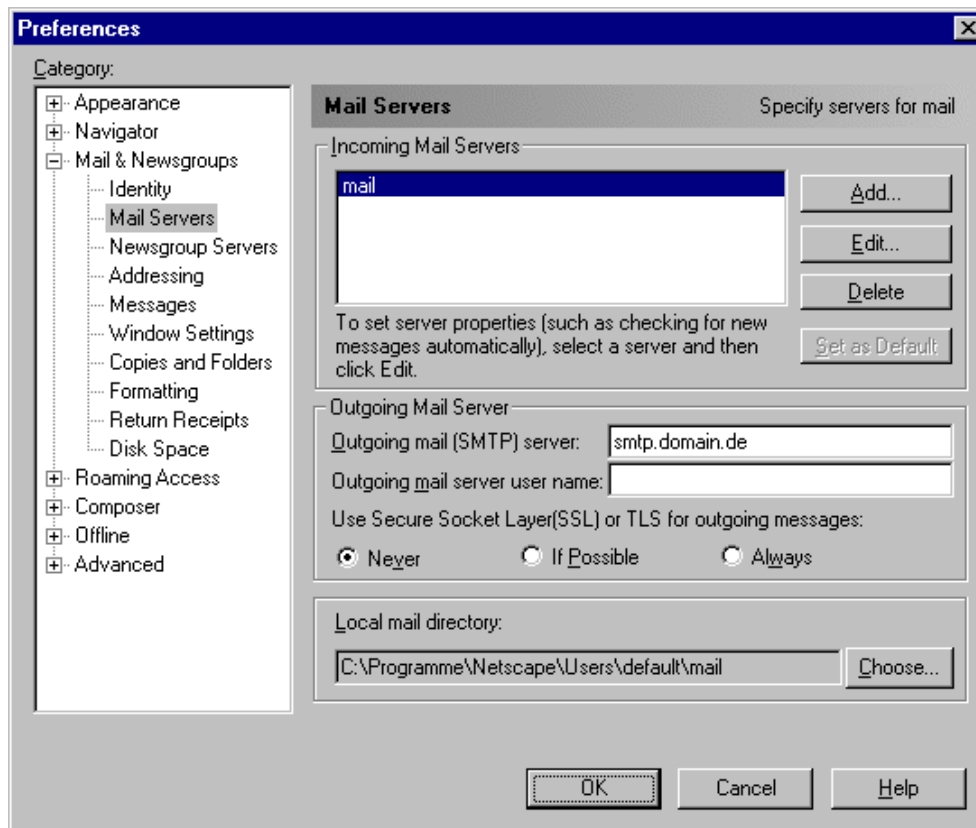
Ein SMTP-Server wird für den Postausgang verwendet.  
Postausgang (SMTP):

< Zurück Weiter > Abbrechen


### 7.2.2 Mit Netscape

Starten Sie den Netscape Messenger. Wählen Sie den Menüpunkt 'Einstellungen' aus dem Menü 'Bearbeiten' aus. Wählen Sie aus der Kategorie 'Mail & Newsgroups' die Seite 'Mail Servers' aus.

Zunächst geben Sie den SMTP-Server zum Verschicken Ihrer E-Mails an. Die Serveradresse erfahren Sie von Ihrem Speicherplatzanbieter.



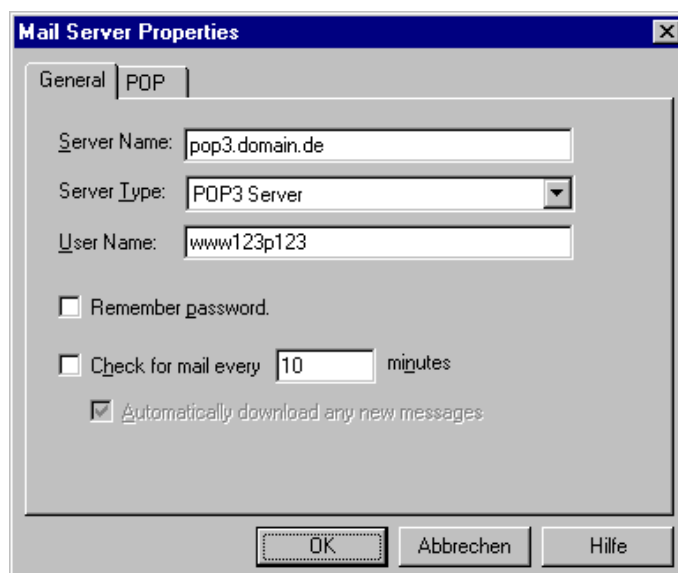Stellen Sie nun den POP3-Server zum Empfangen Ihrer E-Mails ein, indem Sie auf 'Hinzufügen' bzw. 'Add' klicken. Im neu erscheinenden Fenster geben Sie nun den Servernamen, den Sie von Ihrem Webhoster erhalten haben, und Ihr POP3-Postfach, das Sie über die Confixx-Weboberfläche eingerichtet haben, ein.



### **7.2.3 Mit WebMail**

Wenn Sie WebMail zum Empfangen und Versenden von E-Mails benutzen möchten, müssen Sie lediglich Ihr POP3-Postfach und das dazugehörige Passwort angeben. WebMail erreichen Sie über den Bereich Tools in Ihrer Confixx-Weboberfläche. Sie können sich auch mit Ihrem POP3-Postfach direkt in die Confixx-Weboberfläche einloggen. Ihnen steht dann eine eingeschränkte Oberfläche von Confixx zur Verfügung, in der Sie das Passwort für Ihr POP3-Postfach ändern und WebMail aufrufen können.

Wie Sie WebMail über die Confixx-Weboberfläche erreichen und wie Sie WebMail bedienen müssen, ist unter 6.3 beschrieben.

## **7.3 Webalizer**

Webalizer ist ein Programm zur Auswertung der Zugriffe auf Ihren Internetseiten. Sie können die Statistik über die einen Link in der Confixx-Weboberfläche erreichen.

Ihre Domain(s) und Sub-Domain(s) werden nicht getrennt, sondern zusammen ausgewertet. Je nach Einstellung des Webserver kann die letzte Auswertung Ihrer Besucher einige Stunden zurückliegen.

Webalizer ist durch ein Passwort geschützt, damit nur Sie Zugriff auf Ihre Besucherauswertung haben. Benutzer und Passwort für Webalizer entsprechen Ihrem Benutzer. Das Passwort können Sie über den Link 'Zugriffstatistik' im Bereich 'Allgemein' festlegen.

Webalizer ist kein Bestandteil von Confixx. Weitere Informationen zu Webalizer finden Sie unter [www.webalizer.org](http://www.webalizer.org)